



Mörtel Meister

SCREED
CONCRETE
PLASTERING
SHOTCRETE
TROWEL
MACHINES

BETON
ŞAP
SIVA
ve
PERDAH
MAKİNALARI



KATALOG - CATALOGUE 2025



Mörtel Meister

PRODUCT NAME/ÜRÜN ADI	PAGE/SAYFA
Mörtel Meister Diesel Screed Pumps / Mörtel Meister Dizel Şap Makineleri	01
Mörtel Meister 5200	02
Mörtel Meister 5200R	03
Mörtel Meister 6000	04
Mörtel Meister 6200R	05
Mörtel Meister Stage V Diesel Screed Pumps / Mörtel Meister Stage V Şap Makineleri	06
Mörtel Meister 5200V	07
Mörtel Meister 5200VR	08
Mörtel Meister 6000V	09
Mörtel Meister Electric Screed Pumps / Mörtel Meister Elektrikli Şap Makineleri	10
Mörtel Meister 5200E	11
Mörtel Meister 32A	12
Mörtel Meister Screed Mixer / Mörtel Meister Şap Kazanları	13
Mörtel Meister Electric Plastering Machines / Mörtel Meister Elektrikli Karasıva Makineleri	14
Mörtel Meister E40	15
Mörtel Meister ET40 Electric Mortar Pumps / Mörtel Meister Elektrikli Harç Pompaları	16
Mörtel Meister ET180 Electric Mortar Pumps / Mörtel Meister Elektrikli Harç Pompaları	17
Mörtel Meister DH40 DH40V DH35V Diesel Plastering Machines / Mörtel Meister DH40 DH40V DH35V Dizel Karasıva Makineleri	18
Mörtel Meister DH40 DH40V DH35V Diesel Plastering Machines / Mörtel Meister DH40 DH40V DH35V Dizel Karasıva Makineleri	19
Mörtel Meister PPE80 Piston Plastering Machine / Mörtel Meister PP80 Pistonlu Karasıva Makinesi	20
Mörtel Meister Concrete Pumps / Mörtel Meister Beton Pompaları	21
Mörtel Meister CP20, CP30 Concrete Pumps / Mörtel Meister CP20, CP30 Beton Pompaları	22
Mörtel Meister CP20V, CP30V Concrete Pumps / Mörtel Meister CP20V, CP30V Beton Pompaları	23
Mörtel Meister CP70 Concrete Pumps / Mörtel Meister CP70 Beton Pompaları	24
Mörtel Meister CP70 Concrete Pumps / Mörtel Meister CP70 Beton Pompaları	25
Mörtel Meister Concrete Mixer And Pump Machine / Mörtel Meister Beton Karıştırma ve Pompalama Makinesi	26
Mörtel Meister CM20 Concrete Mixer And Pump Machine / Mörtel Meister CP20 Beton Karıştırma ve Pompalama Makinesi	27
Mörtel Meister Deisel Mortar Pumps / Mörtel Meister Dizel Harç Pompaları	28
Mörtel Meister DT20, DT18V, DN20V Diesel Mortar Pumps / Mörtel Meister DT20 DT18V DN20V Dizel Harç Pompaları	29
Mörtel Meister LCP20, FCP20 Light Concrete Mixer Pumps / Mörtel Meister LCP20, FCP20 Hafif Beton Karıştırma ve Pompalama Makineleri	30
Mörtel Meister FCP10 Foam Concrete Mixer Pump / Mörtel Meister FCP10 Köpük Beton Karıştırma ve Pompalama Makinesi	31
Mörtel Meister MM55, MM55L, MM22 Dry Mix Plastering Machines / Mörtel Meister MM55, MM55L, MM22 Hazır Harç Sıva Makineleri	32
Mörtel Meister MM55, MM55L, MM22 Dry Mix Plastering Machines / Mörtel Meister MM55, MM55L, MM22 Hazır Harç Sıva Makineleri	33
Mörtel Meister Super Trowels / Mörtel Meister Perdah Makineleri	34
Mörtel Meister Super Trowels / Mörtel Meister Perdah Makineleri	35
References / Referanslar	36
References / Referanslar	37





Mörtel Meister

Mörtel Meister Diesel Screed Pumps Mörtel Meister Dizel Şap Makineleri

The new model Mörtel Meister diesel engine screed transport and mixing machines. The 3-cylinder and 4-cylinder engine options have been developed with an electronic display where all necessary parameters can be monitored and an easy-to-maintain component layout. It continues to offer you easy and useful advantages in your screed projects.

Yeni model Mörtel Meister dizel motorlu şap taşıma ve karıştırma makineleri. 3 silindirli ve 4 silindirli motor seçenekleri tüm gerekli parametrelerin takip edilebildiği elektronik ekran ve bakımı kolay bileşen yerleşimiyle geliştirildi. Şap projelerinizde size kolay ve kullanışlı avantajlar sunmaya devam ediyor.



Standard/Standart (S)



With Skip/Kepçeli (B)



With Skip&Scraper/Kepçeli Kürekli (BS)



Adjustable towing mechanism for each vehicle.

Her araca göre ayarlanabilir çekme düzeneği.



Perfect hood design that passes clean air over the engine and compressor group and expels exhaust air without disturbing the operator.

Temiz havayı motor ve kompresör grubu üzerinden geçiren, atık havayı operatörü rahatsız etmeden dışarı atan mükemmel kaput tasarımı.



Easy-to-maintain designed component layout.

Bakımı kolay tasarlanmış aksam yerleşimi.



Customizable color options.

Özelleştirilebilir renk seçenekleri.



New generation screen where all necessary parameters can be followed for optimum use.

Optimum kullanımı için tüm gerekli parametrelerin takip edilebileceği yeni nesil ekran.



Mörtel Meister

5200



Mörtel Meister Screed Mortar Mixing and Pumping Machine

Mörtel Meister Hava Basıncılı Harç Karıştırma ve Aktarma Makinesi

Product Name / Ürün İsmi	MM5200S	MM5200B	MM5200BS
Product Code / Ürün Kodu	50.001.001.004	50.001.001.005	50.001.001.006
Skip / Kepçe	[-]	[✓]	[✓]
Scraper / Kürek	[-]	[-]	[✓]
Engine / Motor	DEUTZ 2011/31.5 kW	DEUTZ 2011/31.5 kW	DEUTZ 2011/31.5 kW
Compressor / Kompresör	Atlas Copco 77 l/sec. 7 Bar Atlas Copco 77 l/s 7 Bar	Atlas Copco 77 l/sec. 7 Bar Atlas Copco 77 l/s 7 Bar	Atlas Copco 77 l/sec. 7 Bar Atlas Copco 77 l/s 7 Bar
Vessel / Kazan	Gross / Brüt 260 L, Net 200 L.	Gross / Brüt 260 L, Net 200 L.	Gross / Brüt 260 L, Net 200 L.
Vessel Outlet Options Kazan Çıkış Seçenekleri	Ø 50 mm / Ø 60 mm / Ø 65 mm	Ø 50 mm / Ø 60 mm / Ø 65 mm	Ø 50 mm / Ø 60 mm / Ø 65 mm
Transfer Range Aktarma Mesafesi	↑Vertical 30.Floor/→Horizontal 180m ↑Dikey 30.Kat / →Yatay 180m	↑Vertical 30.Floor/→Horizontal 180m ↑Dikey 30.Kat / →Yatay 180m	↑Vertical 30.Floor/→Horizontal 180m ↑Dikey 30.Kat / →Yatay 180m
Feeding Height Dolum Yüksekliği	900 mm	400 mm	400 mm
Max Aggregate Maks. Agrega	16 mm	16 mm	16 mm
Lubrication / Yağlama	Central Automatic / Santral Otomatik	Central Automatic / Santral Otomatik	Central Automatic / Santral Otomatik
Fuel Tank / Yakıt Deposu	50 L	50 L	50 L
Length / Uzunluk	4430 mm	4430 mm	4430 mm
Width / Genişlik	1520 mm	1520 mm	1520 mm
Height / Yükseklik	1600 mm	2420 mm	2550 mm
Weight / Ağırlık	1700 kg	1880 kg	1950 kg
Drawbar and Axle Çeki Oku ve Dingil	Adjustable Drawbar and Torsion Axle Yükseklik Ayarlı Ok ve Torsiyon Dingil	Adjustable Drawbar and Torsion Axle Yükseklik Ayarlı Ok ve Torsiyon Dingil	Adjustable Drawbar and Torsion Axle Yükseklik Ayarlı Ok ve Torsiyon Dingil



Mörtel Meister 5200R



Mörtel Meister Screed Mortar Mixing and Pumping Machine

Mörtel Meister Hava Basıncılı Harç Karıştırma ve Aktarma Makinesi

Product Name / Ürün İsmi	MM5200RS	MM5200RB	MM5200RBS
Product Code / Ürün Kodu	50.001.004.001	50.001.004.002	50.001.004.003
Skip / Kepçe	[-]	[✓]	[✓]
Scraper / Kürek	[-]	[-]	[✓]
Engine / Motor	DEUTZ 2011/31.5 kW	DEUTZ 2011/31.5 kW	DEUTZ 2011/31.5 kW
Compressor / Kompresör	Mörtel Meister 77 l/sec. 7 Bar Mörtel Meister 77 l/s 7 Bar	Mörtel Meister 77 l/sec. 7 Bar Mörtel Meister 77 l/s 7 Bar	Mörtel Meister 77 l/sec. 7 Bar Mörtel Meister 77 l/s 7 Bar
Vessel / Kazan	Gross / Brüt 260 L, Net 200 L.	Gross / Brüt 260 L, Net 200 L.	Gross / Brüt 260 L, Net 200 L.
Vessel Outlet Options Kazan Çıkış Seçenekleri	Ø 50 mm / Ø 60 mm / Ø 65 mm	Ø 50 mm / Ø 60 mm / Ø 65 mm	Ø 50 mm / Ø 60 mm / Ø 65 mm
Transfer Range Aktarma Mesafesi	↑Vertical 30.Floor/→Horizontal 180m ↑Dikey 30.Kat / →Yatay 180m	↑Vertical 30.Floor/→Horizontal 180m ↑Dikey 30.Kat / →Yatay 180m	↑Vertical 30.Floor/→Horizontal 180m ↑Dikey 30.Kat / →Yatay 180m
Feeding Height Dolum Yüksekliği	900 mm	400 mm	400 mm
Max Aggregate Maks. Agrega	16 mm	16 mm	16 mm
Lubrication / Yağlama	Central Automatic / Santral Otomatik	Central Automatic / Santral Otomatik	Central Automatic / Santral Otomatik
Fuel Tank / Yakıt Deposu	50 L	50 L	50 L
Length / Uzunluk	4430 mm	4430 mm	4430 mm
Width / Genişlik	1520 mm	1520 mm	1520 mm
Height / Yükseklik	1600 mm	2420 mm	2550 mm
Weight / Ağırlık	1700 kg	1850 kg	1970 kg
Drawbar and Axle Çeki Oku ve Dingil	Adjustable Drawbar and Torsion Axle Yükseklik Ayarlı Ok ve Torsiyon Dingil	Adjustable Drawbar and Torsion Axle Yükseklik Ayarlı Ok ve Torsiyon Dingil	Adjustable Drawbar and Torsion Axle Yükseklik Ayarlı Ok ve Torsiyon Dingil



Mörtel Meister

6000
Lion Power



Mörtel Meister Screed Mortar Mixing and Pumping Machine Mörtel Meister Hava Basıncı Harç Karıştırma ve Aktarma Makinesi

Product Name / Ürün İsmi	MM6000S	MM6000B	MM6000BS
Product Code / Ürün Kodu	50.001.002.004	50.001.002.005	50.001.002.006
Skip / Kepçe	[-]	[✓]	[✓]
Scraper / Kürek	[-]	[-]	[✓]
Engine / Motor	DEUTZ 2011 L 04/46 kW	DEUTZ 2011 L 04/46 kW	DEUTZ 2011 L 04/46 kW
Compressor / Kompresör	Atlas Copco 97 l/sec. 7 Bar Atlas Copco 97 l/s 7 Bar	Atlas Copco 97 l/sec. 7 Bar Atlas Copco 97 l/s 7 Bar	Atlas Copco 97 l/sec. 7 Bar Atlas Copco 97 l/s 7 Bar
Vessel / Kazan	Gross / Brüt 260 L, Net 200 L.	Gross / Brüt 260 L, Net 200 L.	Gross / Brüt 260 L, Net 200 L.
Vessel Outlet Options Kazan Çıkış Seçenekleri	Ø 50 mm / Ø 60 mm / Ø 65 mm	Ø 50 mm / Ø 60 mm / Ø 65 mm	Ø 50 mm / Ø 60 mm / Ø 65 mm
Transfer Range Aktarma Mesafesi	↑Vertical 50.Floor/→Horizontal 220m ↑Dikey 50.Kat / →Yatay 220m	↑Vertical 50.Floor/→Horizontal 220m ↑Dikey 50.Kat / →Yatay 220m	↑Vertical 50.Floor/→Horizontal 220m ↑Dikey 50.Kat / →Yatay 220m
Feeding Height Dolum Yüksekliği	900 mm	400 mm	400 mm
Max Aggregate Maks. Agrega	16 mm	16 mm	16 mm
Lubrication / Yağlama	Central Automatic / Santral Otomatik	Central Automatic / Santral Otomatik	Central Automatic / Santral Otomatik
Fuel Tank / Yakıt Deposu	50 L	50 L	50 L
Length / Uzunluk	4430 mm	4430 mm	4430 mm
Width / Genişlik	1520 mm	1520 mm	1520 mm
Height / Yükseklik	1600 mm	2420 mm	2550 mm
Weight / Ağırlık	1750 kg	1900 kg	2000 kg
Drawbar and Axle Çeki Oku ve Dingil	Adjustable Drawbar and Torsion Axle Yükseklik Ayarlı Ok ve Torsiyon Dingil	Adjustable Drawbar and Torsion Axle Yükseklik Ayarlı Ok ve Torsiyon Dingil	Adjustable Drawbar and Torsion Axle Yükseklik Ayarlı Ok ve Torsiyon Dingil



Mörtel Meister ^{6000R}
Lion Power



Mörtel Meister Screed Mortar Mixing and Pumping Machine
Mörtel Meister Hava Basıncılı Harç Karıştırma ve Aktarma Makinesi

Product Name / Ürün İsmi	MM6000R	MM6000RS	MM6000RBS
Product Code / Ürün Kodu	50.001.004.009	50.001.004.008	50.001.004.007
Skip / Kepçe	[-]	[✓]	[✓]
Scraper / Kürek	[-]	[-]	[✓]
Engine / Motor	DEUTZ 2011 L 04/46 kW	DEUTZ 2011 L 04/46 kW	DEUTZ 2011 L 04/46 kW
Compressor / Kompresör	Mörtel Meister 97 l/sec. 7 Bar Mörtel Meister 97 l/s 7 Bar	Mörtel Meister 97 l/sec. 7 Bar Mörtel Meister 97 l/s 7 Bar	Mörtel Meister 97 l/sec. 7 Bar Mörtel Meister 97 l/s 7 Bar
Vessel / Kazan	Gross / Brüt 260 L, Net 200 L.	Gross / Brüt 260 L, Net 200 L.	Gross / Brüt 260 L, Net 200 L.
Vessel Outlet Options Kazan Çıkış Seçenekleri	Ø 50 mm / Ø 60 mm / Ø 65 mm	Ø 50 mm / Ø 60 mm / Ø 65 mm	Ø 50 mm / Ø 60 mm / Ø 65 mm
Transfer Range Aktarma Mesafesi	↑Vertical 50.Floor/→Horizontal 220m ↑Dikey 50.Kat / →Yatay 220m	↑Vertical 50.Floor/→Horizontal 220m ↑Dikey 50.Kat / →Yatay 220m	↑Vertical 50.Floor/→Horizontal 220m ↑Dikey 50.Kat / →Yatay 220m
Feeding Height Dolum Yüksekliği	900 mm	400 mm	400 mm
Max Aggregate Maks. Agrega	16 mm	16 mm	16 mm
Lubrication / Yağlama	Central Automatic / Santral Otomatik	Central Automatic / Santral Otomatik	Central Automatic / Santral Otomatik
Fuel Tank / Yakıt Deposu	50 L	50 L	50 L
Length / Uzunluk	4430 mm	4430 mm	4430 mm
Width / Genişlik	1520 mm	1520 mm	1520 mm
Height / Yükseklik	1600 mm	2420 mm	2550 mm
Weight / Ağırlık	1775 kg	1925 kg	2025 kg
Drawbar and Axle Çeki Oku ve Dingil	Adjustable Drawbar and Torsion Axle Yükseklik Ayarlı Ok ve Torsiyon Dingil	Adjustable Drawbar and Torsion Axle Yükseklik Ayarlı Ok ve Torsiyon Dingil	Adjustable Drawbar and Torsion Axle Yükseklik Ayarlı Ok ve Torsiyon Dingil



Mörtel Meister

Mörtel Meister Stage V Screed Pumps Mörtel Meister Stage V Şap Makineleri

The new model Mörtel Meister diesel stage V engine screed transport and mixing machines. With its 3 cylinder and 4 cylinder stage V engine powered options, it meets all the requirements set by law in countries that only allow the use of machines with low emission engines due to environmental protection laws. It continues to offer you easy and useful advantages while protecting environment in your screed projects.

Yeni model Mörtel Meister dizel stage V motorlu şap taşıma ve karıştırma makineleri. 3 silindirli ve 4 silindirli stage V motorlu seçenekleriyle, çevre koruma yasaları nedeniyle yalnızca düşük emisyonlu motorlara sahip makinelerin kullanımına izin veren ülkelerdeki yasanın koyduğu tüm gereklilikleri karşılamaktadır. Şap projelerinizde çevreyi korurken size kolay ve kullanışlı avantajlar sunmaya devam etmektedir.



Standard/Standart (S)



With Skip/Kepçeli (B)



With Skip&Scraper/Kepçeli Kürekli (BS)



Adjustable towing mechanism for each vehicle.

Her araca göre ayarlanabilir çekme düzeneği.



Perfect hood design that passes clean air over the engine and compressor group and expels exhaust air without disturbing the operator.

Temiz havayı motor ve kompresör grubu üzerinden geçiren, atık havayı operatörü rahatsız etmeden dışarı atan mükemmel kaput tasarımı.



Easy-to-maintain designed component layout.

Bakımı kolay tasarlanmış aksam yerleşimi.



Customizable color options.

Özelleştirilebilir renk seçenekleri.



New generation screen where all necessary parameters can be followed for optimum use.

Optimum kullanımı için tüm gerekli parametrelerin takip edilebileceği yeni nesil ekran.



Mörtel Meister

5200V



Mörtel Meister Screed Mortar Mixing and Pumping Machine Stage V Hava Basıncılı Harç Karıştırma ve Aktarma Makinesi Stage V

Product Name / Ürün İsmi	MM5200V	MM5200VB	MM5200VBS
Product Code / Ürün Kodu	50.026.000.003	50.026.000.002	50.026.000.001
Skip / Kepçe	[-]	[✓]	[✓]
Scraper / Kürek	[-]	[-]	[✓]
Engine / Motor	DEUTZ TD 2,2/44.5 kW	DEUTZ TD 2,2/44.5 kW	DEUTZ TD 2,2/44.5 kW
Compressor / Kompresör	Atlas Copco 77 l/sec. 7 Bar Atlas Copco 77 l/s 7 Bar	Atlas Copco 77 l/sec. 7 Bar Atlas Copco 77 l/s 7 Bar	Atlas Copco 77 l/sec. 7 Bar Atlas Copco 77 l/s 7 Bar
Vessel / Kazan	Gross / Brüt 260 L, Net 200 L.	Gross / Brüt 260 L, Net 200 L.	Gross / Brüt 260 L, Net 200 L.
Vessel Outlet Options Kazan Çıkış Seçenekleri	Ø 50 mm / Ø 60 mm / Ø 65 mm	Ø 50 mm / Ø 60 mm / Ø 65 mm	Ø 50 mm / Ø 60 mm / Ø 65 mm
Transfer Range Aktarma Mesafesi	↑ Vertical 30. Floor / → Horizontal 180 m ↑ Dikey 30. Kat / → Yatay 180 m	↑ Vertical 30. Floor / → Horizontal 180 m ↑ Dikey 30. Kat / → Yatay 180 m	↑ Vertical 30. Floor / → Horizontal 180 m ↑ Dikey 30. Kat / → Yatay 180 m
Feeding Height Dolum Yüksekliği	900 mm	400 mm	400 mm
Max Aggregate Maks. Agregası	16 mm	16 mm	16 mm
Lubrication / Yağlama	Central Automatic / Santral Otomatik	Central Automatic / Santral Otomatik	Central Automatic / Santral Otomatik
Fuel Tank / Yakıt Deposu	60 L	60 L	60 L
Length / Uzunluk	4430 mm	4430 mm	4430 mm
Width / Genişlik	1520 mm	1520 mm	1520 mm
Height / Yükseklik	1600 mm	2420 mm	2550 mm
Weight / Ağırlık	1740 kg	1900 kg	2030 kg
Drawbar and Axle Çeki Oku ve Dingil	Adjustable Drawbar and Torsion Axle Yükseklik Ayarlı Ok ve Torsiyon Dingil	Adjustable Drawbar and Torsion Axle Yükseklik Ayarlı Ok ve Torsiyon Dingil	Adjustable Drawbar and Torsion Axle Yükseklik Ayarlı Ok ve Torsiyon Dingil



Mörtel Meister 5200RV



Mörtel Meister Screed Mortar Mixing and Pumping Machine Stage V Hava Basıncılı Harç Karıştırma ve Aktarma Makinesi Stage V

Product Name / Ürün İsmi	MM5200RV	MM5200RVB	MM5200RVBS
Product Code / Ürün Kodu	50.026.002.003	50.026.002.002	50.026.002.001
Skip / Kepçe	[-]	[✓]	[✓]
Scraper / Kürek	[-]	[-]	[✓]
Engine / Motor	DEUTZ TD 2,2/44.5 kW	DEUTZ TD 2,2/44.5 kW	DEUTZ TD 2,2/44.5 kW
Compressor / Kompresör	Mörtel Meister 77 l/sec. 7 Bar Mörtel Meister 77 l/s 7 Bar	Mörtel Meister 77 l/sec. 7 Bar Mörtel Meister 77 l/s 7 Bar	Mörtel Meister 77 l/sec. 7 Bar Mörtel Meister 77 l/s 7 Bar
Vessel / Kazan	Gross / Brüt 260 L, Net 200 L.	Gross / Brüt 260 L, Net 200 L.	Gross / Brüt 260 L, Net 200 L.
Vessel Outlet Options Kazan Çıkış Seçenekleri	Ø 50 mm / Ø 60 mm / Ø 65 mm	Ø 50 mm / Ø 60 mm / Ø 65 mm	Ø 50 mm / Ø 60 mm / Ø 65 mm
Transfer Range Aktarma Mesafesi	↑ Vertical 30. Floor / → Horizontal 180 m ↑ Dikey 30. Kat / → Yatay 180 m	↑ Vertical 30. Floor / → Horizontal 180 m ↑ Dikey 30. Kat / → Yatay 180 m	↑ Vertical 30. Floor / → Horizontal 180 m ↑ Dikey 30. Kat / → Yatay 180 m
Feeding Height Dolum Yüksekliği	900 mm	400 mm	400 mm
Max Aggregate Maks. Agrega	16 mm	16 mm	16 mm
Lubrication / Yağlama	Central Automatic / Santral Otomatik	Central Automatic / Santral Otomatik	Central Automatic / Santral Otomatik
Fuel Tank / Yakıt Deposu	60 L	60 L	60 L
Length / Uzunluk	4430 mm	4430 mm	4430 mm
Width / Genişlik	1520 mm	1520 mm	1520 mm
Height / Yükseklik	1600 mm	2420 mm	2550 mm
Weight / Ağırlık	1740 kg	1900 kg	2030 kg
Drawbar and Axle Çeki Oku ve Dingil	Adjustable Drawbar and Torsion Axle Yükseklik Ayarlı Ok ve Torsiyon Dingil	Adjustable Drawbar and Torsion Axle Yükseklik Ayarlı Ok ve Torsiyon Dingil	Adjustable Drawbar and Torsion Axle Yükseklik Ayarlı Ok ve Torsiyon Dingil



Mörtel Meister

6000V
Lion Power



Mörtel Meister Screed Mortar Mixing and Pumping Machine Stage V Hava Basınçlı Harç Karıştırma ve Aktarma Makinesi Stage V

Product Name / Ürün İsmi	MM6000VS	MM6000VB	MM6000VBS
Product Code / Ürün Kodu	50.026.001.003	50.026.001.002	50.026.001.001
Skip / Kepçe	[-]	[✓]	[✓]
Scraper / Kürek	[-]	[-]	[✓]
Engine / Motor	HATZ 55 kW	HATZ 55 kW	HATZ 55 kW
Compressor / Kompresör	Atlas Copco 97 l/sec. 7 Bar Atlas Copco 97 l/s 7 Bar	Atlas Copco 97 l/sec. 7 Bar Atlas Copco 97 l/s 7 Bar	Atlas Copco 97 l/sec. 7 Bar Atlas Copco 97 l/s 7 Bar
Vessel / Kazan	Gross / Brüt 260 L, Net 200 L.	Gross / Brüt 260 L, Net 200 L.	Gross / Brüt 260 L, Net 200 L.
Vessel Outlet Options Kazan Çıkış Seçenekleri	Ø 50 mm / Ø 60 mm / Ø 65 mm	Ø 50 mm / Ø 60 mm / Ø 65 mm	Ø 50 mm / Ø 60 mm / Ø 65 mm
Transfer Range Aktarma Mesafesi	↑ Vertical 50. Floor / → Horizontal 220 m ↑ Dikey 50. Kat / → Yatay 220 m	↑ Vertical 50. Floor / → Horizontal 220 m ↑ Dikey 50. Kat / → Yatay 220 m	↑ Vertical 50. Floor / → Horizontal 220 m ↑ Dikey 50. Kat / → Yatay 220 m
Feeding Height Dolum Yüksekliği	900 mm	400 mm	400 mm
Max Aggregate Maks. Agrega	16 mm	16 mm	16 mm
Lubrication / Yağlama	Central Automatic / Santral Otomatik	Central Automatic / Santral Otomatik	Central Automatic / Santral Otomatik
Fuel Tank / Yakıt Deposu	60 L	60 L	60 L
Length / Uzunluk	4430 mm	4430 mm	4430 mm
Width / Genişlik	1520 mm	1520 mm	1520 mm
Height / Yükseklik	1600 mm	2420 mm	2550 mm
Weight / Ağırlık	1720 kg	1870 kg	1980 kg
Drawbar and Axle Çeki Oku ve Dingil	Adjustable Drawbar and Torsion Axle Yükseklik Ayarlı Ok ve Torsiyon Dingil	Adjustable Drawbar and Torsion Axle Yükseklik Ayarlı Ok ve Torsiyon Dingil	Adjustable Drawbar and Torsion Axle Yükseklik Ayarlı Ok ve Torsiyon Dingil



Mörtel Meister

Mörtel Meister Electric Screed Machine

Mörtel Meister Elektrikli Şap Makineleri

Fully electric motor powered Mörtel Meister 5200E and 32A series high-pressure screed mixing and conveying machines. Completely environmentally friendly with low engine noise.

Tamamen elektrikle çalışan Mörtel Meister 5200E ve 32A serisi yüksek basınçlı şap karıştırma ve taşıma makineleri. Düşük motor gürültüsüyle tamamen çevre dostudur.



Standard/Standart (S)



With Skip/Kepçeli (B)



With Skip&Scraper/Kepçeli Kürekli (BS)



Adjustable towing mechanism for each vehicle.

Her araca göre ayarlanabilir çekme düzeneği.



Perfect hood design that passes clean air over the engine and compressor group and expels exhaust air without disturbing the operator.

Temiz havayı motor ve kompresör grubu üzerinden geçiren, atık havayı operatörü rahatsız etmeden dışarı atan mükemmel kaput tasarımı.



Easy-to-maintain designed component layout.

Bakımı kolay tasarlanmış aksam yerleşimi.



Customizable color options.

Özelleştirilebilir renk seçenekleri.

5200 E



32A




The control panel, placed close to the mixing tank for proper handling, designed and implemented to be easy-to-use and practical without any electronics.

Kazana yakın, kullanımı kolay ve pratik, elektronikten kaçınılarak tasarlanmış kumanda panosu.



Mörtel Meister


5200E 63 Amp

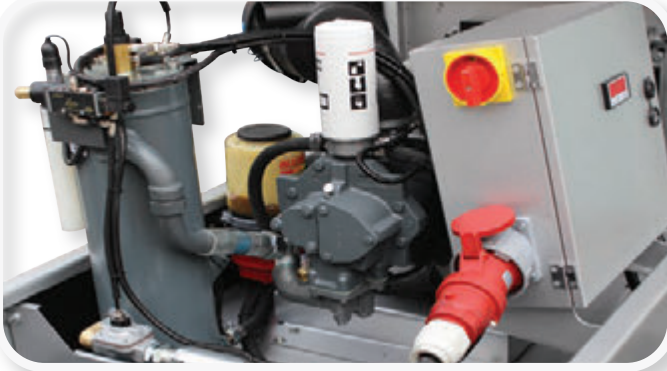

Mörtel Meister Screed Mortar Mixing and Pumping Machine Electric

Mörtel Meister Hava Basınçlı Harç Karıştırma ve Aktarma Makinesi Elektrik

Product Name / Ürün İsmi	MM5200E	MM5200EB	MM5200EBS
Product Code / Ürün Kodu	50.001.003.001	50.001.003.002	50.001.003.003
Skip / Kepçe	[-]	[✓]	[✓]
Scraper / Kürek	[-]	[-]	[✓]
Engine / Motor	Electric Siemens 30kW Elektrik Siemens 30kW	Electric Siemens 30kW Elektrik Siemens 30kW	Electric Siemens 30kW Elektrik Siemens 30kW
Compressor / Kompresör	Atlas Copco 77 l/sec. 7 Bar Atlas Copco 77 l/dk. 7 Bar	Atlas Copco 77 l/sec. 7 Bar Atlas Copco 77 l/dk. 7 Bar	Atlas Copco 77 l/sec. 7 Bar Atlas Copco 77 l/dk. 7 Bar
Vessel / Kazan	Gross / Brüt 260 L, Net 200 L.	Gross / Brüt 260 L, Net 200 L.	Gross / Brüt 260 L, Net 200 L.
Vessel Outlet Options Kazan Çıkış Seçenekleri	Ø 50 mm / Ø 60 mm / Ø 65 mm	Ø 50 mm / Ø 60 mm / Ø 65 mm	Ø 50 mm / Ø 60 mm / Ø 65 mm
Transfer Range Aktarma Mesafesi	↑ Vertical 30. Floor / → Horizontal 180 m ↑ Dikey 30. Kat / → Yatay 180 m	↑ Vertical 30. Floor / → Horizontal 180 m ↑ Dikey 30. Kat / → Yatay 180 m	↑ Vertical 30. Floor / → Horizontal 180 m ↑ Dikey 30. Kat / → Yatay 180 m
Feeding Height Dolum Yüksekliği	900 mm	400 mm	400 mm
Max Aggregate Maks. Agregat	16 mm	16 mm	16 mm
Lubrication / Yağlama	Central Automatic / Santral Otomatik	Central Automatic / Santral Otomatik	Central Automatic / Santral Otomatik
Length / Uzunluk	4700 mm	4850 mm	4850 mm
Width / Genişlik	1500 mm	1500 mm	1575 mm
Height / Yükseklik	1650 mm	2500 mm	2500 mm
Weight / Ağırlık	1600 kg	1754 kg	1885 kg
Drawbar and Axle Çeki Oku ve Dingil	Adjustable Drawbar and Torsion Axle Yükseklik Ayarlı Ok ve Torsiyon Dingil	Adjustable Drawbar and Torsion Axle Yükseklik Ayarlı Ok ve Torsiyon Dingil	Adjustable Drawbar and Torsion Axle Yükseklik Ayarlı Ok ve Torsiyon Dingil

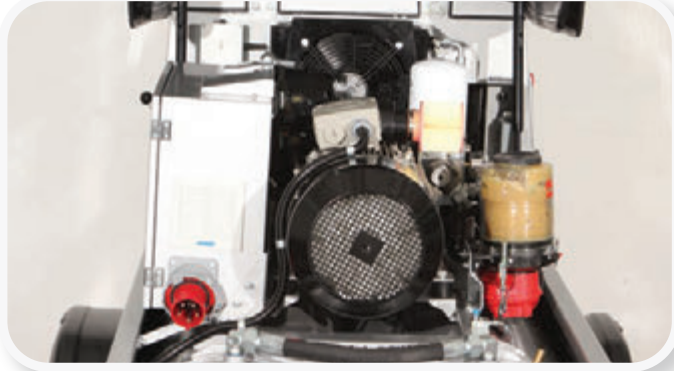

Mörtel Meister Screed Mortar Mixing and Pumping Machine Electric

Mörtel Meister Hava Basıncılı Harç Karıştırma ve Aktarma Makinesi Elektrik

Product Name / Ürün İsmi	MM32AS	MM32AB	MM32ABS
Product Code / Ürün Kodu	50.001.003.007	50.001.003.006	50.001.003.005
Skip / Kepçe	[-]	[✓]	[✓]
Scraper / Kürek	[-]	[-]	[✓]
Engine / Motor	Up to 20kW / Mikser 7,5kW 20kW'a kadar / Mikser 7,5kW	Up to 20kW / Mikser 7,5kW 20kW'a kadar / Mikser 7,5kW	Up to 20kW / Mikser 7,5kW 20kW'a kadar / Mikser 7,5kW
Compressor / Kompresör	3 m ³ / min.	3 m ³ / min.	3 m ³ / min.
Vessel / Kazan	Gross / Brüt 260 L, Net 200 L.	Gross / Brüt 260 L, Net 200 L.	Gross / Brüt 260 L, Net 200 L.
Vessel Outlet Options Kazan Çıkış Seçenekleri	Ø 50 mm / Ø 60 mm / Ø 65 mm	Ø 50 mm / Ø 60 mm / Ø 65 mm	Ø 50 mm / Ø 60 mm / Ø 65 mm
Transfer Range Aktarma Mesafesi	↑ Vertical 15. Floor / → Horizontal 90 m ↑ Dikey 15. Kat / → Yatay 90 m	↑ Vertical 15. Floor / → Horizontal 90 m ↑ Dikey 15. Kat / → Yatay 90 m	↑ Vertical 15. Floor / → Horizontal 90 m ↑ Dikey 15. Kat / → Yatay 90 m
Feeding Height Dolum Yüksekliği	900 mm	400 mm	400 mm
Max Aggregate Maks. Agrega	16 mm	16 mm	16 mm
Lubrication / Yağlama	Central Automatic / Santral Otomatik	Central Automatic / Santral Otomatik	Central Automatic / Santral Otomatik
Storage Tank / Depolama Tankı	580 L	580 L	580 L
Length / Uzunluk	4600 mm	4750 mm	4750 mm
Width / Genişlik	1500 mm	1500 mm	1575 mm
Height / Yükseklik	1650 mm	2500 mm	2500 mm
Weight / Ağırlık	1590 kg	1750 kg	1880 kg
Drawbar and Axle Çeki Oku ve Dingil	Adjustable Drawbar and Torsion Axle Yükseklik Ayarlı Ok ve Torsiyon Dingil	Adjustable Drawbar and Torsion Axle Yükseklik Ayarlı Ok ve Torsiyon Dingil	Adjustable Drawbar and Torsion Axle Yükseklik Ayarlı Ok ve Torsiyon Dingil

Mörtel Meister Screed Mixer Mörtel Meister Şap Kazanları

E 260 S



E 260 B



E 260 BS



Mörtel Meister Mortar Mixer and Transferring Tank Mörtel Meister Şap Karıştırma ve Transfer Kazanı

Product Name / Ürün İsmi	MM260S	MM260B	MM260BS
Product Code / Ürün Kodu	50.001.003.004	50.001.003.008	50.001.003.009
Skip / Kepçe	[-]	[✓]	[✓]
Scraper / Kürek	[-]	[-]	[✓]
Motor / Motor	400 V. 50 Hz.	400 V. 50 Hz.	400 V. 50 Hz.
Vessel / Kazan	Groos / Brüt 260 L, Net 200 L.	Groos / Brüt 260 L, Net 200 L.	Groos / Brüt 260 L, Net 200 L.
Vessel Outlet Options Kazan Çıkış Seçenekleri	Ø 50 mm / Ø 60 mm / Ø 65 mm	Ø 50 mm / Ø 60 mm / Ø 65 mm	Ø 50 mm / Ø 60 mm / Ø 65 mm
Feeding Height Dolum Yüksekliği	900 mm	400 mm	400 mm
Max Agregate / Maks. Agregat	16 mm	16 mm	16 mm
Lubrication / Yağlama	Central Automatic / Santral Otomatik	Central Automatic / Santral Otomatik	Central Automatic / Santral Otomatik
Length / Uzunluk	2510 mm	2800 mm	2800 mm
Width / Genişlik	1130 mm	1300 mm	1300 mm
Height / Yükseklik	1400 mm	2420 mm	2420 mm
Weight / Ağırlık	735 kg	910 kg	995 kg
Drawbar / Çeki Oku	Fixed Drawbar Sabit Yükseklik Ayarlı	Fixed Drawbar Sabit Yükseklik Ayarlı	Fixed Drawbar Sabit Yükseklik Ayarlı



Mörtel Meister

Mörtel Meister Electric Plastering Machines Mörtel Meister Elektrikli Karasıva Makineleri MME 40 S

The perfect solution for mixing, conveying and spraying plastering mortar. Easy and simple operation, continuous pumping, preventing limits and irregularities of manual work are just a few of the advantages E 40 S offers.

Kara Sıva karıştırmak, aktarmak ve püskürtmek mükemmel çözümdür. Kolay ve basit kullanışı ve bakımı, kesintisiz harç basması, manuel işçiliğin eksik ve hatalarını bertaraf etmesi E 40 S makinasının sunduğu çok avantajlardan sadece bir kaçıdır.

APPLICATION AREAS

- ✓ Cement-lime plaster
- ✓ Adhesive mortar
- ✓ Mortar for door frames
- ✓ Dry clay mortar
- ✓ Mortar
- ✓ Fire mortar
- ✓ Mortar for concrete renovation
- ✓ Liquid screed
- ✓ Thin-layer screed
- ✓ Floor filler
- ✓ Construction mixture
- ✓ Masonry mortar



MM E 40 HR

Bearing all the features of the standard model MM E 40 S, MM E 40 HR is equipped with pressurized water system to enable the on-site cleaning of all parts of the machine. Operators wishing to use their machine for long years, know the importance of proper maintenance and timely washing.

Standart versiyonu MM E 40 S 'in tüm özelliklerine sahip olan MM E 40 HR kurulu basınçlı su sistemi sayesinde sahada makinanın yıkmasına imkân ve kolaylık tanır. Makinasını uzun yıllar kullanmak isteyen Kara Sıva ustaları bakımın ve yıkanmanın önemini en çok bilenlerdendir.

KULLANIM ALANLARI

- ✓ Çimento-kireç sıvası
- ✓ Yapıştırıcı harcı
- ✓ Kapı kasası harcı
- ✓ Kuru kil harcı
- ✓ Harç
- ✓ Yangın harcı
- ✓ Beton onarım harcı
- ✓ Sıvı şap
- ✓ İnce tabaka şap
- ✓ Zemin dolgu malzemesi
- ✓ Yapı karışımı
- ✓ Duvar harcı



MM E 40 HRG

MM E 40 HRG, equipped with pressurized washing water system and a phase regulator, is a must on the construction site. Every plastering master wants to operate a machine that can adjust the cadence of mixing and spraying the mortar while enabling full cleaning through built-in washing hardware.

Hem basınçlı yıkama su sistemi hem faz regülatörlü MM E 40 HRG Kara Sıva makinası şantiyede bulunması gerekli bir ekipmandır. Sıva karşımı, aktarımı, ihtiyaç ve talebe göre püskürtmesi, dahili donanım ile yıkanabilmesi gibi her ustanın sahip olmak istediği olanaklardır.





Mörtel Meister Electric Plastering Machine Mörtel Meister Elektrikli Kara Sıva Makineleri

Product Name / Ürün İsmi	MME40S	MME40HR	MME40HRG
Product Code / Ürün Kodu	50.008.003.001	50.008.003.003	50.008.003.002
Motor / Motor	400 V. 50 Hz.	400 V. 50 Hz.	400 V. 50 Hz.
Pump Motor / Pompa Motoru	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW
Mixer Motor / Karıştırma Motoru	3 kW	3 kW	3 kW
Compressor Motor / Kompresör Motoru	2.2 kW	2.2 kW	2.2 kW
Compressor / Kompresör	387 l/min. Max. 8 Bar 387 l/dk. Max. 8 Bar	387 l/min. Max. 8 Bar 387 l/dk. Max. 8 Bar	387 l/min. Max. 8 Bar 387 l/dk. Max. 8 Bar
Pump Pressure / Pompalama Basıncı	Max. 40 Bar.	Max. 40 Bar.	Max. 40 Bar.
Max Agregate / Maks. Agregat	Max. 6 mm	Max. 6 mm	Max. 6 mm
Dimensions L/W/H / Ölçüler U/G/Y	3220 / 1355 / 1180 mm	3220 / 1355 / 1180 mm	3220 / 1355 / 1180 mm
Weight / Ağırlık	700 kg.	700 kg.	700 kg.
Transfer Range / Aktarma Mesafesi	↑Vertical 40m / →Horizontal 100m ↑Dikey 40m / →Yatay 100m	↑Vertical 40m / →Horizontal 100m ↑Dikey 40m / →Yatay 100m	↑Vertical 40m / →Horizontal 100m ↑Dikey 40m / →Yatay 100m
Feeding Height / Dolum Yüksekliği	1220 mm	1220 mm	1220 mm
Pump Capacity / Pompalama Kapasitesi	35-70 Lt/sec./35-70 Lt/1 dk.	35-70 Lt/sec./35-70 Lt/1 dk.	35-70 Lt/sec./35-70 Lt/1 dk.
Spiral Type / Helezon Tipi	2L6 / 2L6 Plus	2L6 / 2L6 Plus	2L6 / 2L6 Plus
Mixer Capacity / Karıştırıcı Kapasitesi	160 Lt	160 Lt	160 Lt
Vessel Capacity / Hazne Kapasitesi	220 Lt	220 Lt	220 Lt
High Pressure Cleaners / Yüksek Basınç Yıkama	[-]	[✓]	[✓]
Adjustable Speed / Ayarlanabilir Hız	[-]	[-]	[✓]
Lubricating / Yağlama	Automatic Lubrication Otomatik Yağlama	Automatic Lubrication Otomatik Yağlama	Automatic Lubrication Otomatik Yağlama
Drawbar and Axle / Çeki Oku ve Dingil	Adjustable Drawbar and Torsion Axle Yükseklik Ayarlı Ok ve Torsiyon Dingil	Adjustable Drawbar and Torsion Axle Yükseklik Ayarlı Ok ve Torsiyon Dingil	Adjustable Drawbar and Torsion Axle Yükseklik Ayarlı Ok ve Torsiyon Dingil



Mörtel Meister

ET40

Mörtel Meister Electric Mortar Pumps Mörtel Meister Elektrikli Harç Pompaları



The leading mortar transfer and spraying machine. Serviceable design and high performance. For the smooth application of interior plastering, facade plastering, injection mortar, and self-leveling screed MM ET 40 S is a must-have equipment.

Lider harç transfer ve püskürtme makinesidir. Yüksek verim ve kullanışlı tasarım. Şantiyede hızlı ve sorunsuz kara sıva, dış sıva, enjeksiyon harç ve kendinden yayılan şap uygulamalarında elzem makinedir.

A mini mortar transfer and spraying machine. A versatile machine conceived for practicality and performance. ET 40 SM is a cost effective low with even lower operational and maintenance costs perfectly suitable for small sized and/or urban projects.

Mini kara sıva transfer ve püskürtme makinasıdır. Küçük ebatlarına rağmen pratik ve verimli çalışmak için uygundur. Ekonomik maliyeti ile düşük operasyon ve bakım giderleri sayesinde dar alanların ve meskûn mahâllerdeki projeler için mükemmel bir çözümdür.



Mörtel Meister Mortar Transfer Machines Mörtel Meister Harç Aktarma Makineleri

Product Name / Ürün İsmi	MMET40S	MMET40MS
Product Code / Ürün Kodu	50.008.003.004	50.008.003.005
Motor / Motor	400 V. 50 Hz.	400 V. 50 Hz.
Pump Motor / Pompa Motoru	7,5 kW	7,5 kW
Compressor / Kompresör	387 l/min. Max. 8 Bar 387 l/dk. Max. 8 Bar	387 l/min. Max. 8 Bar 387 l/dk. Max. 8 Bar
Compressor Motor / Kompresör Motoru	2.2 kW	2.2 kW
Pump Pressure / Pompalama Basıncı	Max. 40 Bar.	Max. 40 Bar.
Max Agregate / Maks. Agregat	6 mm	6 mm
Dimensions L/W/H / Ölçüler U/G/Y	2900 / 1500 / 1100 mm	2900 / 1500 / 1100 mm
Weight / Ağırlık	520 kg.	540 kg.
Transfer Range / Aktarma Mesafesi	↑Vertical 40m / →Horizontal 100m ↑Dikey 40m / →Yatay 100m	↑Vertical 40m / →Horizontal 100m ↑Dikey 40m / →Yatay 100m
Feeding Height / Dolum Yüksekliği	700 mm	740 mm
Pump Capacity / Pompalama Kapasitesi	35-70 Lt / 1 sec. / 35-70 Lt / 1 dk.	35-70 Lt / 1 sec. / 35-70 Lt / 1 dk.
Rotor Stator Type / Helezon Tipi	2L6 / 2L6 Plus	2L6 / 2L6 Plus
Hopper Capacity / Karıştırıcı Kapasitesi	220 L	110 L
Lubricating / Yağlama	Automatic Lubrication / Otomatik Yağlama	Automatic Lubrication / Otomatik Yağlama
Drawbar and Axle / Çeki Oku ve Dingil	Adjustable Drawbar and Torsion Axle Yükseklik Ayarlı Ok ve Torsiyon Dingil	Fixed Drawbar, Torsion Axle Sabit Yükseklik Ayarlı, Torsiyon Dingil




An upgraded version of the ET40, ET180 is equipped with a higher flow rate worm pump that accommodates larger aggregates for wet shotcrete, large self levelling mortar jobs.

Lider harç transfer ve püskürtme makinesidir. Yüksek verim ve kulET40'ın yükseltilmiş bir versiyonu olan ET180, daha yüksek debili bir helezon pompa ile donatılmış olup, ıslak shotcrete ve büyük ölçekli kendiliğinden yayılan harç uygulamaları için daha büyük agregaları pompalamaya uygundur.

MM ET180HR, equipped with pressurized washing water system and a phase regulator, is a must on the construction site. ET180 is the compact solution for mortar pumping jobs that require high output with minimal equipment.

MM ET180HR, basınçlı yıkama suyu sistemi ve faz regülatörü ile donatılmış olup, şantiye için vazgeçilmez bir ekipmandır. ET180, yüksek verim gerektiren harç pompalama işleri için minimum ekipmanla maksimum performans sunan kompakt bir çözümdür.

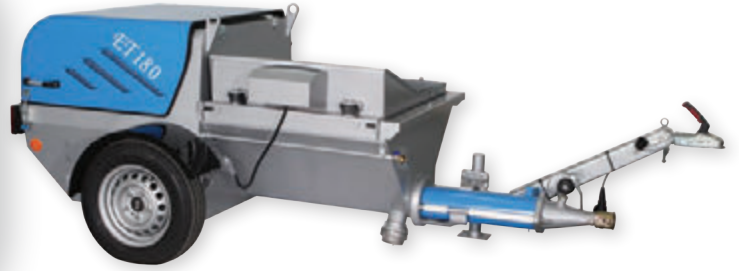

Mörtel Meister Mortar Transfer Machines

Mörtel Meister Harç Aktarma Makineleri

Product Name / Ürün İsmi	MMET180S	MMET180HR
Product Code / Ürün Kodu	50.008.003.015	50.008.003.016
Motor / Motor	400 V. 50 Hz.	400 V. 50 Hz.
Pump Engine / Pompa Motoru	7,5 kW	7,5 kW
Compressor / Kompresör	387 l/min. Max. 8 Bar 387 l/dk. Max. 8 Bar	387 l/min. Max. 8 Bar 387 l/dk. Max. 8 Bar
Compressor Engine / Kompresör Motoru	2.2 kW	2.2 kW
Pump Pressure / Pompalama Basıncı	Max. 40 Bar.	Max. 40 Bar.
Max Agregate / Maks. Agregat	10 mm	10 mm
Dimensions L/W/H / Ölçüler U/G/Y	2900 / 1500 / 1100 mm	2900 / 1500 / 1100 mm
Weight / Ağırlık	550 kg.	560 kg.
Transfer Range / Aktarma Mesafesi	↑Vertical 40m / →Horizontal 100m ↑Dikey 40m / →Yatay 100m	↑Vertical 40m / →Horizontal 100m ↑Dikey 40m / →Yatay 100m
Feeding Height / Dolum Yüksekliği	700 mm	700 mm
Pump Capacity / Pompalama Kapasitesi	0-180 Lt / 1 sec. / 0-180 Lt / 1 dk.	0-180 Lt / 1 sec. / 0-180 Lt / 1 dk.
Rotor Stator Type / Helezon Tipi	2L6 / 2L6 Plus/60-12L	2L6 / 2L6 Plus/60-12L
Hopper Capacity / Karıştırıcı Kapasitesi	220 L	220 L
Adjustable Speed / Ayarlanabilir Hız	[V]	[V]
High Pressure Cleaners / Yüksek Basınç Yıkama	[-]	[V]
Lubricating / Yağlama	Automatic Lubrication / Otomatik Yağlama	Automatic Lubrication / Otomatik Yağlama
Drawbar and Axle / Çeki Oku ve Dingil	Adjustable Drawbar and Torsion Axle Yükseklik Ayarlı Ok ve Torsiyon Dingil	Adjustable Drawbar and Torsion Axle Yükseklik Ayarlı Ok ve Torsiyon Dingil



Mörtel Meister

Mörtel Meister Diesel Plastering Machines Mörtel Meister Dizel Karasıva Makineleri

Compact, robust and full options. Mörtel Meister DH series is the top plastering machine line. Self-powered through Diesel engines, reduces need to manual labor with its hydraulic loading. A machine that guarantees high performance on every site under any condition.

Kompakt, sağlam, ful opsiyonlu. Mörtel Meister DH serisi en üst model Kara Sıva makinalarıdır. Dizel motoru sayesinde bağımsız çalışır, hidrolik dolumu sayesinde iş gücüne ihtiyacı azalır. Her şantiyede her koşulda yüksek performans sağlar.




APPLICATION AREAS

- ✓ Cement-lime plaster
- ✓ Adhesive mortar
- ✓ Mortar for door frames
- ✓ Dry clay mortar
- ✓ Mortar
- ✓ Fire mortar
- ✓ Mortar for concrete renovation
- ✓ Liquid screed
- ✓ Thin-layer screed
- ✓ Floor filler
- ✓ Construction mixture
- ✓ Masonry mortar

KULLANIM ALANLARI

- ✓ Çimento-kireç sıvası
- ✓ Yapıştırıcı harcı
- ✓ Kapı kasası harcı
- ✓ Kuru kil harcı
- ✓ Harç
- ✓ Yangın harcı
- ✓ Beton onarım harcı
- ✓ Sıvı şap
- ✓ İnce tabaka şap
- ✓ Zemin dolgu malzemesi
- ✓ Yapı karışımı
- ✓ Duvar harcı





Mörtel Meister Plastering Machines Diesel & Hydraulic

Mörtel Meister Karasiva Makineleri Dizel Hidrolik

Product Name / Ürün İsmi	MMDH40	MMDH40V	MMDH35V
Product Code / Ürün Kodu	50.008.002.001	50.030.000.001	50.024.000.001
Motor / Motor	26,6 Kw Dizel Kubota	27 Kw Dizel Kubota	16,5 Kw Dizel Kubota
Pump Motor / Pompa Motoru	Hydraulic / Hidrolik	Hydraulic / Hidrolik	Hydraulic / Hidrolik
Mixer Motor / Karıştırma Motoru	Hydraulic / Hidrolik	Hydraulic / Hidrolik	Hydraulic / Hidrolik
Compressor Motor / Kompresör Motoru	Hydraulic / Hidrolik	Hydraulic / Hidrolik	Hydraulic / Hidrolik
Compressor / Kompresör	387 l/min. Max. 8 Bar 387 l/dk. Max. 8 Bar	387 l/min. Max. 8 Bar 387 l/dk. Max. 8 Bar	387 l/min. Max. 8 Bar 387 l/dk. Max. 8 Bar
Pump Pressure / Pompalama Basıncı	Max. 40 Bar.	Max. 40 Bar.	Max. 40 Bar.
Max Agregate / Maks. Agrega	6 mm	6 mm	6 mm
Dimensions L/W/H / Ölçüler U/G/Y	3540/1490/1220 mm	4000/1650/1300 mm	3400/1600/1300 mm
Weight / Ağırlık	1070 kg.	1030 kg.	750 kg.
Transfer Range / Aktarma Mesafesi	↑Vertical 20 floor/→Horizontal 120m ↑Dikey 20 kat / →Yatay 120m	↑Vertical 20 floor/→Horizontal 120m ↑Dikey 20 kat / →Yatay 120m	↑Vertical 12 floor/→Horizontal 60m ↑Dikey 12 kat / →Yatay 60m
Feeding Height / Dolum Yüksekliği	860 mm	860 mm	860 mm
Pump Capacity / Pompalama Kapasitesi	35-70 Lt / 1 sec. / 35-70 Lt / 1 dk.	35-70 Lt / 1 sec. / 35-70 Lt / 1 dk.	35-70 Lt / 1 sec. / 35-70 Lt / 1 dk.
Rotor Stator Type / Helezon Tipi	2L6 / 2L6 Plus	2L6 / 2L6 Plus	2L6 / 2L6 Plus
Mixer Capacity / Karıştırıcı Kapasitesi	180 Lt	180 Lt	180 Lt
Hopper Capacity / Hazne Kapasitesi	220 Lt	220 Lt	220 Lt
Adjustable Speed / Ayarlanabilir Hız	[V]	[V]	[V]
High Pressure Cleaners / Yüksek Basınç Yıkama	[V]	[V]	[V]
Lubricating / Yağlama	Automatic Lubrication Otomatik Yağlama	Automatic Lubrication Otomatik Yağlama	Automatic Lubrication Otomatik Yağlama
Drawbar and Axle / Çeki Oku ve Dingil	Adjustable Drawbar and Braked Axle Yükseklik Ayarlı Ok ve Frenli Sistem	Adjustable Drawbar and Braked Axle Yükseklik Ayarlı Ok ve Frenli Sistem	Adjustable Drawbar and Braked Axle Yükseklik Ayarlı Ok ve Frenli Sistem
Automatic Water Intake / Otomatik Su Alma	[V]	[V]	[V]



Mörtel Meister

PPE80

Mörtel Meister Piston Plastering Machines Mörtel Meister Pistonlu Karasiva Makineleri

Mörtel Meister PPE 80 with its double piston system is the expert of high performance and voluminous plastering works. Thanks to its pumping power and continuity, dense mortar is transferred higher and farther. The choice of professionals with its low operational and maintenance costs.

Yüksek performans ve kalın katmanlı sıva PPE 80 çift pistonlu makinenin uzmanlık alanıdır. Basma gücü ve devamlılığı sayesinde yoğun harçları daha yukarıya ve daha uzağa transfer eder. Düşük operasyon ve bakım giderleri ile profesyonellerin tercihidir.



APPLICATION AREAS

- ✓ Cement-lime plaster
- ✓ Adhesive mortar
- ✓ Mortar for door frames
- ✓ Dry clay mortar
- ✓ Mortar
- ✓ Fire mortar
- ✓ Mortar for concrete renovation
- ✓ Liquid screed
- ✓ Thin-layer screed
- ✓ Floor filler
- ✓ Construction mixture
- ✓ Masonry mortar

KULLANIM ALANLARI

- ✓ Çimento-kireç sıvası
- ✓ Yapıştırıcı harcı
- ✓ Kapı kasası harcı
- ✓ Kuru kil harcı
- ✓ Harç
- ✓ Yangın harcı
- ✓ Beton onarım harcı
- ✓ Sıvı şap
- ✓ İnce tabaka şap
- ✓ Zemin dolgu malzemesi
- ✓ Yapı karışımı
- ✓ Duvar harcı

Easy-to-use and practical control panel designed as close to the vessel and with evading from the electronic.

Kazana yakın, kullanımı kolay ve pratik, elektronikten kaçınılarak tasarlanmış kumanda panosu



Mörtel Meister Piston Plastering Machines Mörtel Meister Elektrikli Pistonlu Kara Sıva Makineleri	
Product Name / Ürün İsmi	MMPPE80
Product Code / Ürün Kodu	50.008.004.001
Motor / Motor	400 V. Electrical 7,5 kW 3000 rpm/ 400V Elektrikli 7,5 kW 3000 rpm
Compressor / Kompresör	387 L/min. Max. 8 Bar / 387 L/dk. Max. 8 Bar
Piston Stroke / Piston Stroku	130 mm
Piston Diameter / Piston Çapı	100 mm
Pump Pressure / Pompalama Basıncı	Max. 40 bar
Max Agregate / Maks. Agregat	10 mm
Dimensions L/W/H / Ölçüler U/G/Y	3500 mm / 1595 mm / 1650 mm
Weight / Ağırlık	970 kg.
Transfer Range / Aktarma Mesafesi	↑Vertical 80m / →Horizontal 150m ↑Dikey 80m / →Yatay 150m
Adjustable Speed / Ayarlanabilir Hız	3 Speed Stage / 3 kademeli hız
Flow / Debi	I. Stage 33 L/sec. / I. Kademe 33 L/dk. II. Stage 52 L/sec. / II. Kademe 52 L/dk. III. Stage 76 L/sec. / III. Kademe 76 L/dk.
Feeding Height / Dolum Yüksekliği	1300 mm
Mixer Capacity / Karıştırıcı Kapasitesi	170 L
Hopper Volume / Hazne Kapasitesi	200 L
Drawbar and Axle / Çeki Oku ve Dingil	Adjustable Drawbar and Braked Axle / Yükseklik Ayarlı Ok ve Frenli Sistem




Mörtel Meister

Mörtel Meister Concrete Pumps Mörtel Meister Beton Pompaları

With Stage V and Mechanical engine options Mörtel Meister CP20 & CP30 the ultimate stationary concrete pump line. Mörtel Meister CP 20 and CP 30 series benefit from a compact simple to operate design that can perform regularly under most stringent conditions. Mörtel Meister concrete pumps excel distinguishable operator friendly attributes such as a liftable hopper and a built-in manual discharge lever.

Sınıfında en verimli çekilebilir beton pompası grubudur. Mörtel Meister CP 20 ve CP 30 serisi kompakt dizaynı ile kolay operasyonu en zor koşullarda bile beklenen hizmeti fazlasıyla karşılamaktadır. Mörtel Meister beton pompaları açılabilir basma kazanı ve manuel boşaltma krikosu gibi operatör dostu özellikler ile öne çıkmaktadır.




High pressure washing feature.

Yüksek basınçlı yıkama özelliği.



Hinged Pumping Hopper that Makes Cleaning Easier.

Temizliği kolaylaştıran
Menteşeli Basma Haznesi.



In case of failure, the ability to discharge the concrete before it dries.

Arıza durumunda betonu donmadan boşaltabilme özelliği.



Adjustable Pumping Speed.

Ayarlanabilir Pompalama Hızı.



Mörtel Meister

CP20 / CP30



Mörtel Meister Concrete Pump Mörtel Meister Beton Pompası

Product Name / Ürün İsmi	MMCP20	MMCP30
Product Code / Ürün Kodu	50.004.002.003	50.028.000.002
Engine / Motor	Deutz 2011 L 04/46 kW	Deutz 2011 L 04/46 kW
Flow Range / Debi Aralığı	Min 4m³/h Max 20m³/h Min 4m³/sa. Max 20m³/sa.	Min 4m³/h Max 30m³/h Min 4m³/sa. Max 30m³/sa.
Max. Theoretical Concrete Pressure Max. Teorik Beton Basıncı	70 Bar	50 Bar
Diameter of the Transferring Cylinder Sevk Silindir Çapı	150 mm	150 mm
The Pressure of the Piston Piston Stroku	800 mm	800 mm
Valve System of the Concrete Beton Valf Sistemi	S-Valve	S-Valve
Max. Pressure of Hydraulic Max. Hidrolik Basınç	250 bar	250 bar
Remote Control Range/Uzaktan Kumanda	*100 m	*100 m
Manual Jack / Manuel Kriko	[V]	[V]
Dimensions L/W/H / Ölçüler U/G/Y	4600/1700/1500mm	4600/1700/1500mm
Weight / Ağırlık	2300 kg.	2300 kg.
Max Aggregates / Max. Agrega	32 mm	32 mm
Hydraulic Tank Capacity Hidrolik Tank Kapasitesi	65 L	65 L
Fuel Tank / Yakıt Tankı	55 L	55 L
Concrete Discharge Diameter / Beton Çıkış Çapı	125 mm	125 mm
Hopper Volume / Hazne Kapasitesi	320 L	320 L
Drawbar and Axle / Çeki Oku ve Dingil	Adjustable Drawbar and Braked Axle Yükseklik Ayarlı Ok ve Frenli Sistem	Adjustable Drawbar and Braked Axle Yükseklik Ayarlı Ok ve Frenli Sistem

* Open Space / Açık Alan



Mörtel Meister

CP20V / CP30V



Mörtel Meister Concrete Pump Mörtel Meister Beton Pompası

Product Name / Ürün İsmi	MMCP20V	MMCP30V
Product Code / Ürün Kodu	50.028.000.001	50.028.000.003
Engine / Motor	Deutz TD 2.2 44,5 kW	Deutz TD 2.2 44,5 kW
Flow Range / Debi Aralığı	Min 4m³/h Max 20m³/h Min 4m³/sa. Max 20m³/sa.	Min 4m³/h Max 30m³/h Min 4m³/sa. Max 30m³/sa.
Max. Theoretical Concrete Pressure Max. Teorik Beton Basıncı	70 Bar	50 Bar
Diameter of the Transferring Cylinder Sevk Silindiri Çapı	150 mm	150 mm
The Pressure of the Piston Piston Stroku	800 mm	800 mm
Valve System of the Concrete Beton Valf Sistemi	S-Valve	S-Valve
Max. Pressure of Hydraulic Max. Hidrolik Basınç	250 bar	250 bar
Remote Control Range/Uzaktan Kumanda	*100 m	*100 m
Manual Jack / Manuel Kriko	[V]	[V]
Dimensions L/W/H / Ölçüler U/G/Y	4850/1575/1700mm	4850/1575/1700mm
Weight / Ağırlık	2370 kg.	2370 kg.
Max Aggregates / Max. Agregası	32 mm	32 mm
Hydraulic Tank Capacity Hidrolik Tank Kapasitesi	65 L	65 L
Fuel Tank / Yakıt Tankı	60 L	60 L
Concrete Discharge Diameter / Beton Çıkış Çapı	125 mm	125 mm
Hopper Volume / Hazne Kapasitesi	320 L	320 L
Drawbar and Axle / Çeki Oku ve Dingil	Adjustable Drawbar and Braked Axle Yükseklik Ayarlı Ok ve Frenli Sistem	Adjustable Drawbar and Braked Axle Yükseklik Ayarlı Ok ve Frenli Sistem

* Open Space / Açık Alan



Mörtel Meister


Mörtel Meister Concrete Pumps Mörtel Meister Beton Pompaları

The Mörtel Meister CP70 concrete pump provides all the pumping capacity you need for medium-volume concrete pumping jobs with its 105 kW environmentally friendly Stage V engine and 50-70m³ concrete pumping capacity per hour.

Mörtel Meister CP70 beton pompası, 105kW ile güçlendirilmiş çevreye duyarlı Stage V motor ve saatte 50-70m³ beton pompalama kapasitesiyle orta hacimli beton pompalama işlerinde ihtiyacınız olan tüm pompalama kapasitesini sağlar.



PERFORMANCE

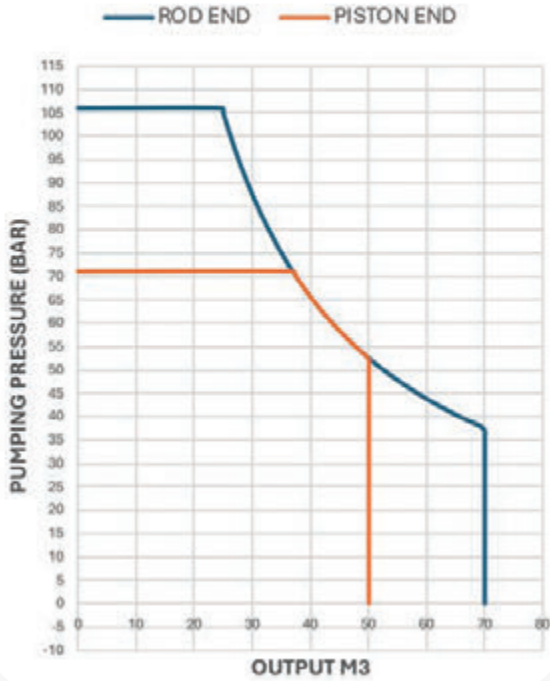

Mörtel Meister Concrete Pump Mörtel Meister Beton Pompası

Product Name / Ürün İsmi	MMCP70
Product Code / Ürün Kodu	50.036.000.001
Engine / Motor	DEUTZ 105 kW Stage V
Nominal Flow Range (m3/H) Nominal Debi Aralığı (m3/saat)	50m ³ / 70m ³
Max. Theoretical Concrete Pressure Max. Teorik Beton Basıncı	71 / 106 Bar
Diameter of the Transferring Cylinder Sevk Silindir Çapı	200 mm
The Pressure of the Piston / Piston Stroku	1400 mm
Valve System of the Concrete Beton Valf Sistemi	S-Valve
Max. Pressure of Hydraulic Max. Hidrolik Basınç	350 Bar
Remote Control Range/Uzaktan Kumanda	*100 m
Dimensions L/W/H / Ölçüler U/G/Y	5400 / 2000 / 2150 mm
Weight / Ağırlık	4500 kg
Max Aggregates / Max. Agrega	32 mm
Hydraulic Tank Capacity Hidrolik Tank Kapasitesi	170 L
Fuel Tank / Yakıt Tankı	125 L
Concrete Discharge Diameter / Beton Çıkış Çapı	125 mm
Hopper Volume / Hazne Kapasitesi	600 L
Drawbar and Axle / Çeki Oku ve Dingil	On Site Maneuverability / Şantiye içerisinde mobil

* Open Space / Açık Alan



Mörtel Meister

Mörtel Meister Concrete Mixer and Pump Machine Mörtel Meister Beton Karıştırma ve Pompalama Makinesi

Mörtel Meister CM 20 is a versatile and all-in-one mobile concrete mixing and pumping solution. Whether in urban construction sites or in remote areas, CM 20 satisfies the quasi-totality of the concrete needs of a building. Compact, towable, highly maneuverable and performant.

Mörtel Meister CM 20 erişimi zor veya beton santrallerin uzak olduğu şantiyelerde tasarımı ile ve işlevselliği ile eşsiz bir çözümdür. Aynı anda mini mobil beton santrali ve beton pompası görevleri tek bir makinede birleştirilmiş, bir inşaatla gerekli tüm beton karıştırma ve aktarma gereksinimlerini karşılamaktadır.





Mörtel Meister CM20



Mörtel Meister Concrete Mixer & Transfer Machine Mörtel Meister Beton Karıştırma ve Aktarma Makinesi

Product Name / Ürün İsmi	MMCM20
Product Code / Ürün Kodu	50.004.001.002
Engine / Motor	Deutz D2011 - Diesel Engine 46 kW
Hydro Engine / Hidro Motor	Kawasaki K3VL80
Flow Range / Debi Aralığı	Min 4m ³ /h Max 20m ³ /h Min 4m ³ /sa. Max 20m ³ /sa.
Max. Theoretical Concrete Pressure / Max. Teorik Beton Basıncı	70 Bar
Diameter of the Transferring Cylinder / Sevk Silindiri Çapı	150 mm
The Pressure of the Piston / Piston Stoku	800 mm
Valve System of the Concrete / Beton Valf Sistemi	S-Valve
Max. Pressure of Hydraulic / Max. Hidrolik Basınç	250 Bar
Dimensions L/W/H / Ölçüler U/G/Y	5800 mm / 1750 mm / 2350 mm
Weight / Ağırlık	3400 kg.
Max. Aggregates / Max. Agrega	32 mm
Hydraulic Tank Capacity / Hidrolik Tank Kapasitesi	150 L
Fuel Tank / Yakıt Tankı	55 L
Concrete Discharge Diameter / Beton Çıkış Çapı	125 mm
Hopper Volume / Hazne Hacmi	320 Lt
Mixing Tank Volume / Karıştırma Kazan Hacmi	250 L x 2 pcs/adet
Drawbar and Axle / Çeki Oku ve Dingil	Adjustable Drawbar and Braked Axle Yükseklik Ayarlı Ok ve Frenli Sistem




Mörtel Meister

Mörtel Meister Diesel Mortar Pumps Mörtel Meister Dizel Harç Pompaları

Mörtel Meister Mortar Pumps are multi-application mortar transfer machines are available in various diesel engines and tow-bar options to meet specific requirements in each region.. With standardized high quality, modern underlying technology, high performance, safe and easy use, Mörtel Meister Mortar Pumps are then benchmark in jobs where high volume mortar transferring is needed, mainly in Shotcrete applications and self levelling screed.

Mörtel Meister Harç Pompalar çok kullanışlı harç aktarma makineleri olup her bölgenin spesifik gereksinimlerini karşıyalabilecek farklı diesel motorlar ve çeki opsiyonları mevcuttur. Yüksek kalite, modern teknoloji, yüksek performans, güvenli ve kolay kullanımı ile Mörtel Meister hacimli harç transferleri gerektiren ilerde; Shotcrete ve kendinden yayılan şap uygulamaları gibi, refrans teşkil etmektedir.





Mörtel Meister Transferring Machines Mörtel Meister Transfer Makineleri

Product Name / Ürün İsmi	MMDT20	MMDT18V	MMDT20V
Product Code / Ürün Kodu	50.008.002.002	50.032.012.001	50.032.012.002
Engine / Motor	4 Cylinder / Silindir 35,9 kW 2800RPM Kubota	4 Cylinder / Silindir Kubota 37 kW	4 Cylinder / Silindir Kubota 37 kW
Pump Pressure / Pompalama Basıncı	20 bar	20 bar	20 bar
Max Aggregates / Max. Agrega	12 mm	12 mm	12 mm
Dimensions L/W/H / Ölçüler U/G/Y	3700/1490/1250 mm	3500/1550/1200 mm	3700/1490/1200 mm
Weight / Ağırlık	925 kg.	750-820 kg.	925 kg.
Transfer Range / Aktarma Mesafesi	↑Vertical 20 floor/→Horizontal 120m ↑Dikey 20 kat / →Yatay 120m	↑Vertical 20 floor/→Horizontal 120m ↑Dikey 20 kat / →Yatay 120m	↑Vertical 20 floor/→Horizontal 120m ↑Dikey 20 kat / →Yatay 120m
Feeding Height / Dolum Yüksekliği	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Rotor Stator Type / Helezon Tipi	2L8 / 1,5L7	2L8 / 1,5L7	2L8 / 1,5L7
Theoretical Delivery Rate Teorik İletim Hacmi	0 - 18 m³/h 0 - 18m³/sa.	1 - 18 m³/h 1 - 18m³/sa.	2 - 18 m³/h 2 - 18m³/sa.
Hopper Capacity / Hazne Kapasitesi	220 Lt	220 Lt	220 Lt
Drawbar and Axle / Çeki Oku ve Dingil	Adjustable Drawbar and Braked Axle Yükseklik Ayarlı Ok ve Frenli Sistem	Adjustable Drawbar and Braked Axle Yükseklik Ayarlı Ok ve Frenli Sistem	Adjustable Drawbar and Braked Axle Yükseklik Ayarlı Ok ve Frenli Sistem
Remote Control / Uzaktan Kumanda	*300 m	*300 m	*300 m

* Open Space / Açık Alan



Mörtel Meister

LCP20/FCP20

Mörtel Meister Light Concrete Mixer Pumps Mörtel Meister Hafif Beton Karıştırma ve Pompalama Makineleri

MM LCP 20

Mörtel Meister LCP 20 is one of the new solutions offered by our R&D department to the construction industry. Through its large mixing tank and efficient pumping system, LCP is the ideal on-site mixing and transfer light concrete machine whether for facade and floor insulation or for the wall construction.

Cephe veya Zemin yalıtımında yerinde hafif beton karıştırmak ve dökmek için geliştirilen MM LCP 20 geniş beton mikser kapasitesi ve verimli basma sistemi ile gelişen inşaat teknolojilerine paralel AR-GE birimizin yapı sektörüne sunduğu yeniliklerden bir tanesidir.



MM FCP 20

Mörtel Meister FCP 20 comes on stage as a fine-tuned performant foam concrete producing unit to answer the growing use and need for on-site batching and pumping of foam concrete. With its built-in fully controlled foam generator, simple and adequate concept, optimum producing capacity and performance, FCP 20 emphasizes work and environment safety.

Sunduğu avantaj ve özelliklerden dolayı giderek yaygınlaşan Köpüklü Betonun tüm yapı türlerinde kullanımını kolaylaştırmak üzere MM FCP 20 köpüklü beton makinası devreye girmektedir. FCP 20 dahili köpük jeneratörü, sade ve elverişli tasarım ve optimum üretim kapasitesi ile performans yanında iş ve çevre güvenliğini ön planda tutmakta ve modern inşaatın vazgeçilmezleri arasına girmektedir.



Mörtel Meister Light Concrete Mixer Pumps

Mörtel Meister Hafif Beton Karıştırma ve Pompalama Makineleri

Product Name / Ürün İsmi	MMLCP20	MMFCP20
Product Code / Ürün Kodu	50.004.003.002	50.004.003.001
Mixer Motor / Mikser Motoru	5,5 kW	5,5 kW
Pump Motor / Pompa Motoru	7,5 kW	7,5 kW
Compresor Motor / Kompresör Motoru	-	5,5 kW
Rotor Stator Type / Helezon Tipi	EH800	EH800
Water Pump Motors / Su Pompası Motorları	2,2 kW	2,2 kW
Dimensions L/W/H / Ölçüler U/G/Y	3500 / 1680 / 1640 mm	3780 / 1735 / 1800 mm
Weight / Ağırlık	1100 kg	1420 kg
Transfer Range / Aktarma Mesafesi	↑Vertical 50m / →Horizontal 100m ↑Dikey 50m / →Yatay 100m	↑Vertical 50m / →Horizontal 100m ↑Dikey 50m / →Yatay 100m
Feeding Height / Dolum Yüksekliği	1300 mm	1300 mm
Pump Capacity / Pompalama Kapasitesi	440L/min. 440L/dk.	440L/min. 440L/dk.
Mixer Capacity / Mikser Kapasitesi	1m ³	1m ³
Foam Generator Capacity Köpük Jeneratörü Kapasitesi	-	510L/min 510L/dk.
Water Tank Capacity Su Tankı Kapasitesi	-	200 L
Air Tank Capacity Hava Tankı Kapasitesi	-	50 L
Drawbar and Axle / Çeki Oku ve Dingil	Adjustable Drawbar and Braked Axle / Yükseklik Ayarlı Ok ve Frenli Sistem	




FCP10 Mörtel Meister

Mörtel Meister Foam Concrete Mixer Pump Mörtel Meister Köpük Beton Karıştırma ve Pompalama Makinesi

A perfect cross of E40 and FCP20 series, Mörtel Meister FCP10 is a compact foam concrete (cellular concrete) mixing and pumping unit. Optimal for all projects requiring a combo of foam generation, cellular concrete precisely dosed mixture in addition to uninterrupted pumping over considerable range.

E40 ve FCP20 serilerinin mükemmel bir birleşimi olan Mörtel Meister FCP10, kompakt bir köpük beton (hücreli beton) karıştırma ve pompalama ünitesidir. Köpük üretimi, hücreli betonun tam dozajlı karışımı ve geniş alana kesintisiz pompalama gerektiren tüm projeler için ideal bir çözümdür.



Mörtel Meister Foam Concrete Mixer Pump

Mörtel Meister Köpük Beton Karıştırma ve Pompalama Makinesi

Product Name / Ürün İsmi	MMFCP10
Product Code / Ürün Kodu	50.042.001.001
Mixer Motor / Mikser Motoru	3 kW
Pump Motor / Pompa Motoru	5 kW
Compresor Motor / Kompresör Motoru	2,2 kW
Rotor Stator Type / Helezon Tipi	EH800
Water Pump Motors Su Pompası Motorları	1,1 kW / 0,55 kW
Dimensions L/W/H / Ölçüler U/G/Y	3220 / 1355 / 1600 mm
Weight / Ağırlık	850 kg
Transfer Range / Aktarma Mesafesi	↑Vertical 40m / →Horizontal 140m ↑Dikey 40m / →Yatay 140m
Feeding Height / Dolum Yüksekliği	1450 mm
Pump Capacity / Pompalama Kapasitesi	180L/min. / 180L/dk.
Mixer Capacity / Mikser Kapasitesi	200 L./Lt.
Air Tank Capacity Hava Tankı Kapasitesi	50 L
Drawbar and Axle / Çeki Oku ve Dingil	Adjustable Drawbar and Braked Axle / Yükseklik Ayarlı Ok ve Frenli Sistem




Mörtel Meister

Mörtel Meister Dry Mix Plastering Machines Mörtel Meister Hazır Harç Sıva Makineleri

Mörtel Meister Plastering Machines for Dry and Premixed Materials, will be able to increase both your speed, efficiency and the quality of your work simultaneously with our high quality, modern technology, performance, safe and easy-to-use Ready Plaster Machines, and minimize your operational-hand costs.

Büyük kolaylıklar sağlayan küçük detaylara özen göstererek ürettiğimiz Hazır Sıva makinaları, taşınması, kullanımı ve bakımı ile temizliğinde operatörün işini mükemmelleştirecek ve hem güvenli hem uzun süreli kullanıma meydan verecek her türlü ayrıntı ve önlem düşünülmüştür.



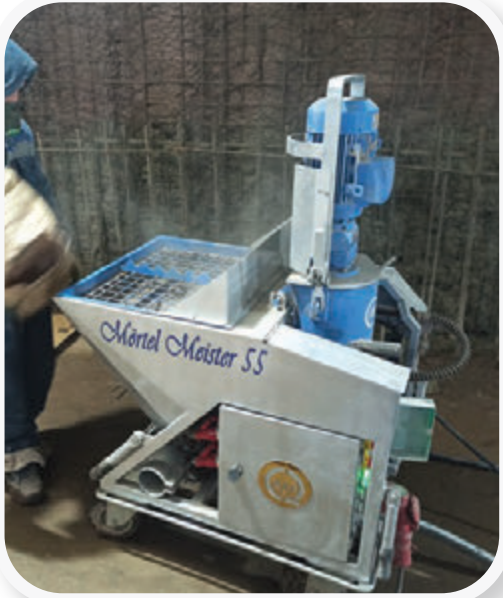

Mörtel Meister Gypsum and Cement Based Prepared Plaster Machines

Mörtel Meister Alçı ve Çimento Esaslı Hazır Sıva Makineleri

Product Name / Ürün İsmi	MM55	MM55L	MM22
Product Code / Ürün Kodu	50.003.001.002	50.034.001.001	50.044.000.001
Pump Efficiency / Pompa Verimi	10-36L/min. / 10-36L /dk.	10-36L/min. / 10-36L /dk.	8-17L/min. / 8-17L /dk.
Pump Pressure / Pompalama Basıncı	Avarage 30bar / Ort. 30 bar	Avarage 30bar / Ort. 30 bar	Avarage 30bar / Ort. 30 bar
Transfer Range / Aktarma Mesafesi	↑Vertical 15m/→Horizontal 40m ↑Dikey 15m / →Yatay 40m	↑Vertical 15m/→Horizontal 40m ↑Dikey 15m / →Yatay 40m	15 m
Power / Güç	380V 50Hz. / 240V 60 Hz.	380V 50Hz. / 240V 60 Hz.	230V 50Hz. / 230V 60 Hz.
Pump Motor / Pompa Motoru	5.5 kW	5.5 kW	4 kW
Compressor Rating / Kompresör Değeri	250L Lt/min. 250 Lt/dk	250L Lt/min. 250 Lt/dk	250L Lt/min. 250 Lt/dk
Required Water Pressure Su Basınç İhtiyaçı	2.5 bar (During Operation) 2.5 bar (Çalışma sırasında)	2.5 bar (During Operation) 2.5 bar (Çalışma sırasında)	2.5 bar (During Operation) 2.5 bar (Çalışma sırasında)
Dimensions L/W/H / Ölçüler U/G/Y	1055/720/1550mm	1120/720/1500mm	1120/720/1500mm
Weight / Ağırlık	305 kg	270 kg	285 kg



Mörtel Meister

Mörtel Meister Super Trowels Mörtel Meister Perdah Makineleri

A classic yet ever present tool for horizontal concrete surfaces finishing, Mörtel Meister super trowels conceals irregularities of the surfaces and polishes the screed to a high degree. Mörtel Meister Super Trowels feature the usual high quality and performance of Mörtel Meister products and supplies the complimentary operations for a perfect screed.

Yatay beton yüzeyleri düzeltir, betonun arasındaki boşlukları kapatır ve parlatır. MM serisi perdah makineleri Mörtel Meister'in geleneksel kalitesini ve performansını sahiptir, şap uygulamalarında aranan tamamlayıcı ekipmandır.



MMP600E



ADJUSTABLE
STEERING
WHEEL LEVER

AYARLANABİLİR
DİREKSİYON
KOLU



MMP600B



MMP700B



MMP900B



AYARLANABİLİR
DİREKSİYON
KOLU

ADJUSTABLE
STEERING
WHEEL LEVER



MMP1200B

Mörtel Meister Super Trowels

Mörtel Meister Perdah Makineleri

Product Name / Ürün İsmi	MMP600E	MMP600B	MMP700B	MMP900B	MMP1200B
Product Code / Ürün Kodu	50.002.001.002	50.002.002.007	50.002.002.001	50.002.002.002	50.002.002.003
Finishing Width / Perdahlama Geniřlięi	600 mm	600 mm	710 mm	900 mm	1200 mm
Finishing Speed / Perdahlama Devri	130rpm/130devir/dk	130rpm/130devir/dk	130rpm/130devir/dk	130rpm/130devir/dk	130rpm/130devir/dk
Voltage / Voltaj	220/110 V	-	-	-	-
Engine / Motor	ELEKTRİK 1.1 kW	HONDA GX160	HONDA GX160	HONDA GX200	HONDA GX270
Engine Power / Motor gücü	-	3,6 kW (4.8 HP) / 3600 rpm	-	4,3kW (5.8HP)/3600rpm	6,3kW (8.4HP)/3600rpm
Engine Oil Capacity / Motor Yaę Kapasitesi	-	0,6 L	0,6 L	0,6 L	1,1 L
Fuel Tank Capacity / Yakıt Kapasitesi	-	3,6 L	3,1 L	3,1 L	5,3 L
Fuel Type / Yakıt Cinsi	-	Unleaded Gasoline Kurşunsuz Benzin	Unleaded Gasoline Kurşunsuz Benzin	Unleaded Gasoline Kurşunsuz Benzin	Unleaded Gasoline Kurşunsuz Benzin
Cooling System / Soęutma Sistemi	-	Air Cooling System Hava Soęutmalı	Air Cooling System Hava Soęutmalı	Air Cooling System Hava Soęutmalı	Air Cooling System Hava Soęutmalı
Dimensions L/W/H / Ölçüler U/G/Y	650/650/1350mm	1400/605/950mm	1920/750/1050mm	2000/950/1050mm	2200/1200/1000mm
Adjustable Lever Length min/max Ayarlanabilir Kol Uzunluęu min/max	840 mm-1300 mm	-	-	-	-
Folded dimensions L/W/H Kapalı Ölçüler U/G/Y	-	1005/605/670 mm	-	-	-
Weight / Aęırlık	42 kg	62 kg	69 kg	83 kg	110 kg



Mörtel Meister



ARGENTINA/ARJANTİN



AUSTRALIA/AVUSTRALYA



COLOMBIA/KOLOMBİYA



FRANSA/FRANCE



IRAQ/IRAK



KUWAIT/KUVEYT



ALGERIA/CEZAYİR



BULGARIA/BULGARİSTAN



ETHIOPIA/ETİOPYA



GERMANY/ALMANYA



JORDAN/ÜRDÜN



KYRGYZSTAN/KIRGIZİSTAN



AUSTRIA/AVUSTURYA




CAMEROON/KAMERUN



FİLİSTİN/PALESTINE



HİNDİSTAN/INDIA

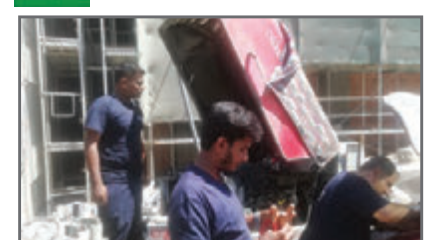

KAZAKHISTAN/KAZAKİSTAN



MALI/MALI





Mörtel Meister



MOROCCO/FAS



PORTUGAL/PORTEKİZ



SLOVAKIA/SLOVAKYA



SWITZERLAND/İSVİÇRE



TANZANIA/TANZANYA



UNITED KINGDOM/BİRLEŞİK KRALLIK



NIGER/NİJER



ROMANIA/ROMANYA



SOMALIA/SOMALİ



TAIWAN/TAYVAN



TUNISIA/TUNUS



USA/ABD



PAKISTAN/PAKİSTAN



RUSSIA/RUSYA



SPAIN/İSPANYA



TAJIKISTAN/TACİKİSTAN



UAE/BAE



UZBEKISTAN/ÖZBEKİSTAN





Mörtel Meister

Our Biggest Achievement is Your Trust
En büyük kazanç güvendir



Kotan Bau Yapı
San. ve Tic. A.Ş.



Kotan Bau Yapı San. ve Tic. A.Ş.

Akpınar Sanayi Bölgesi
Yassıören Mah. Mediha Sokak No: 5
34555 Arnavutköy-İstanbul/TÜRKİYE

Tel : 444 15 08
Tel : +90 212 671 78 95 pbx
Fax : +90 212 671 78 97
e-mail : info@kotanbauyapi.com.tr



Kotan Maschinenbau GmbH

Tischlerstr.18
D-30916 Isernhagen

Tel : +49 5136 9714445
Fax : +49 5136 9715776



Kotan Maschinenbau Spain SL

C/Juana Frances 2 Nave 19
28522 Rivas-Vaciamadrid (Madrid)

Tel : +34 914 670 707
e-mail : info@kotanspain.es
web : www.kotanspain.es



"Kotan Rus" LLC

127238, Russian Federation, Moscow
Ilmenskii proezd, d. 9A, C.2, ET.2

Tel : +7 (495) 504 35 43
Fax : +7 (495) 504 35 44
e-mail : info@kotan-rus.ru
web : www.kotan-rus.ru

www.kotanbauyapi.com.tr